



CLOTURESnicolas®

Le fabricant spécialiste de la clôture en béton.



« Le Béton comme vous ne l'avez jamais vu ... »



Clôtures béton

comme vous ne les avez jamais vues...

- Gamme classique
- Gamme décorative
- Gamme Modula en béton haute performance
- Béton gris
- Béton teinté dans la masse
- Béton désactivé



 CLOTURES nicolas®

fabricants spécialistes de la clôture en béton

Qualité :

Conforme à la norme européenne NF EN 12839

Pose :

Scellement du poteau sur une hauteur de 50 cm (jusqu'à 2 m hors sol) par coulage de massif de béton de 40 x 40 cm
Pose à l'avancement ou à la fiche (toutes les feuillures des poteaux sont débouchantes)

Couleurs :

Les produits peuvent présenter des différences de couleurs ou des efflorescences : ces nuances, qui donnent un côté naturel au produit, sont inhérents au type de fabrication (béton teinté dans la masse ou béton lasuré). L'efflorescence est un phénomène naturel de formation d'une couche de calcite blanchâtre à la surface de produits fabriqués avec du ciment. L'efflorescence disparaît d'elle-même après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries. Si l'on veut s'en débarrasser plus vite, on doit nettoyer la clôture avec détergents appropriés.

■ Gamme classique

PLAQUE LISSE SUR 1 FACE EN BÉTON GRIS, TEINTÉ DANS LA MASSE OU DÉSACTIVÉ

Clôture pleine en béton gris (plaque 192x50 unie gris + poteau 12x12x250 FT gris)



Clôture pleine en béton sable (plaque 192x50 unie sable + chaperon 2 pentes sable + poteau 12x12x250 FT sable)



Clôture pleine en béton désactivé (plaque 192x50 unie gravillons lavés + chaperon 2 pentes blanc + poteau 12x12x250 FT blanc)



Plaque de soubassement pour clôture métallique (plaque chaperonnée 250x50 gris)

■ Gamme décorative

PLAQUE STRUCTURÉE SUR 1 FACE EN BÉTON GRIS (À LASURER SOI-MÊME)
OU TEINTÉ DANS LA MASSE



Clôture imitation Bois en béton gris à lasurer
(plaque 192x48 Bois à Lasurer + poteau 12x12x250
FT gris+ lasure à appliquer)



Clôture imitation Pierre Taillée en béton blanc
(plaque 192x50 Pierre Taillée + chaperon 2 pentes
blanc + poteau 12x12x250 FT blanc)

■ Gamme Modula®

PLAQUE STRUCTURÉE SUR 2 FACES EN BÉTON HAUTE PERFORMANCE
LASURÉE EN USINE AVEC PROTECTION ANTI-TAGS ET ANTI-MOUSSE



NOUVEAU
CLÔTURE EN BÉTON
double face
2 côtés identiques

Clôture Modula Lames
Bois teinte Bois Foncé
(Modula Lames 191,5 x 185
+ poteau modula 235)




Clôture Modula Panneaux
Bois teinte Bois Exotique
(Modula Panneau 191,5 x 200
+ poteau modula 235)

■ Gamme classique & décorative

■ ■ PLAQUES ET CHAPERONS

	Longueur en cm	Hauteur en cm	Epaisseur en cm	Poids en kg
Plaque unie	192	25,33 ou 50	3,7	40,52 ou 80
Plaque chaperonnée	192	25 ou 50	3,8	43 ou 85
Plaque Bois à Lasurer	192	48	3,5	65
Plaque Pierre Taillée	192	50	3,5	70
Chaperons 2 pentes	192	2,5	12	29

Couleurs :  GRIS  BLANC  SABLE  GRAVILLONS LAVÉS

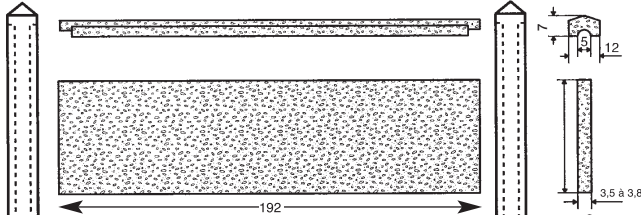


■ ■ POTEAU

	Section en cm	Longueur en cm	Scellement en cm	Poids en kg
Poteau ligne feuillure totale	12x12	150 à 250	50	41 à 68
	12x14	300 à 325	75	96 à 104
	14x14	350 à 375	75	131 à 140
Poteau angle feuillure totale	12x12	150 à 250	50	41 à 68
	14x14	300 à 375	75	96 à 140



Couleurs :

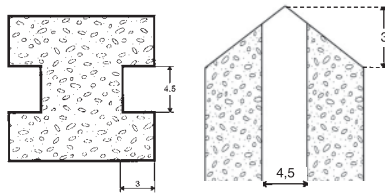 GRIS
 BLANC
 SABLE




■ ■ PLAQUE DE SOUBASSEMENT

	Longueur en cm	Hauteur en cm	Epaisseur en cm	Poids en kg
Plaque unie	200 à 250	25 ou 50	3,7	43 à 105
Plaque chaperonnée	200 à 252,5	25 ou 50	3,7	40 à 108

Couleurs :  GRIS  BLANC
 SABLE  GRAVILLONS LAVÉS

Attention ! Vérifier la compatibilité de la plaque de soubassement avec la feuillure du poteau auprès du fournisseur de panneaux métalliques.



■ Gamme Modula

■ ■ MODULES

	Longueur en cm	Hauteur en cm	Epaisseur en cm	Poids en kg
Modula Lames Bois	191,5	135 (3 modules droits) jusqu'à 225 (5 modules droits)	2,3	45 le module hauteur 45
Modula Panneau	191	150 (2 modules droits) + 1 arrondi) jusqu'à 245 (4 modules droits) + 1 arrondi)	3	40 le module hauteur 52 (dont 2 cm emboîtement)



Couleurs :  BOIS EXOTIQUE  BOIS FONCÉ  BOIS MOYEN  BOIS VERT CLAIR  BOIS VERT FONCÉ  BOIS MAÏS  BOIS GRIS BÉTON  BOIS ANTHRACITE

NB : Les plaques s'emboîtent les unes dans les autres pour ne former qu'un panneau.

■ ■ POTEAU

	Section en cm	Longueur en cm	Scellement en cm	Poids en kg
Poteau ligne Modula	8x8 (en haut) jusqu'à 8x12 (à la base)	185 à 280	50	25 - 33 - 42
Poteau angle Modula	10x10 (en haut) jusqu'à 12x12 (à la base)	180 à 235	50	46 - 58

Couleurs :  BOIS EXOTIQUE  BOIS FONCÉ  BOIS MOYEN  BOIS VERT CLAIR  BOIS VERT FONCÉ  BOIS MAÏS  BOIS GRIS BÉTON  BOIS ANTHRACITE

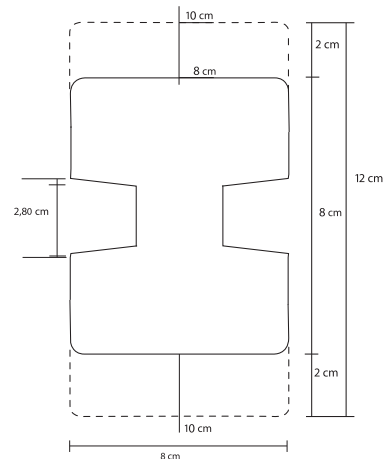


cachet du distributeur

NOUVEAU

imitation bois À LASURER

GAMME *l'imitation bois*

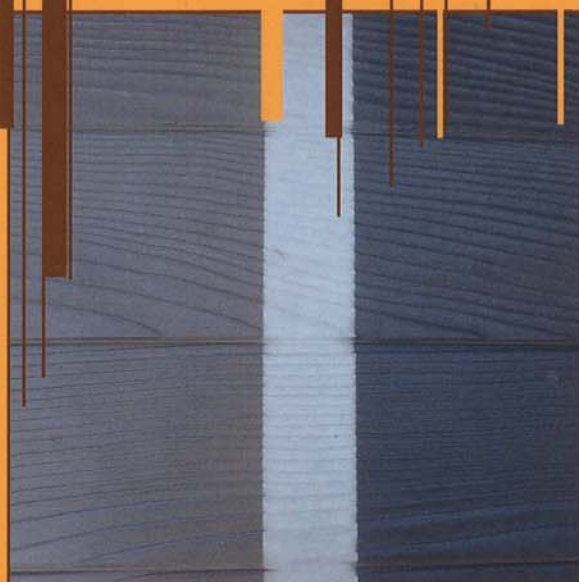

**Esthétique
et économique :**

fabriquée en béton gris classique pour un prix seulement 30% plus élevé qu'une clôture grise lisse.

Choix de la lasure :

la lasure est vendue séparément et est à appliquer après la pose

Idéal en rénovation :

les plaques Imitation Bois à lasurer ont les mêmes dimensions que les plaques grises classiques et peuvent être utilisées en rénovation tout en conservant les poteaux

 **CLOTURES nicolas®**


fabricants généralistes de la clôture en béton

RÉF : CPLD5BR



les plaques

Dimensions :
1920 x 480 x 35 mm
Poids : 65 kg



les poteaux

Dimensions :
120 x 120 mm à 140 x 140 mm
Hauteur : 1000 à 3000 mm hors sol
Poids : 68 kg en 2500 mm

nos coloris de lasure proposés :



BOIS FONCÉ



BOIS MOYEN



GRIS ANTHRACITE

(Les couleurs sont susceptibles de varier suivant le temps et les produits, ceci est un phénomène naturel qui ne nuit en rien à la qualité du produit)

CLOTURES nicolas®

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien
☎ 03 44 87 21 56 Fax : 03 44 87 20 17
e-mail : commercial@clotures-nicolas.fr

Qualité :

conforme à la norme européenne
NF EN 12839

Composition :

ciment, sable, gravillons, adjuvants et acier

Structures :

imitation bois sur une face de la plaque

Scellement :

scellement du poteau sur une hauteur de 50 cm jusqu'à 200 cm hors sol et de 75 cm jusqu'à 275 cm hors sol par coulage de massif de 40 x 40 cm

Finition :

à lasurer après la pose de préférence avec notre lasure qui apporte une protection à la clôture (prix en sus). Quantité de notre lasure préconisée = 0.15 L/m²

Application de la lasure :

attendre que les efflorescences primaires soient sorties puis nettoyer la clôture jusqu'à ce qu'elle soit propre, sans traces d'huile de démoulage ou d'efflorescences. Bien rincer à l'eau claire et laisser sécher. Appliquer la lasure au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un pulvérisateur basse pression par imprégnation jusqu'à saturation par une température supérieure à 5°C et temps sec (pas de pluie dans les 24 heures suivant l'application). Si besoin appliquer une deuxième couche.

Photos non contractuelles

Plaque imitation CLIN



◀ En béton gris
(lasurée après la pose)



◀ En béton teinté
dans la masse

Esthétique et économique :

Design original imitant le clin en relief en béton classique (bon rapport qualité-prix).

Utilisation en clôture de séparation ou en déco.

A associer avec le poteau différé parfaitement lisse (voir verso) pour un fini impeccable.

Choix des couleurs et finition :

Proposée soit en béton gris, soit en béton teinté dans la masse (coloris bois), soit en en béton gris à lasurer soi-même (3 coloris de lasure au choix) :



Béton gris



Béton teinté
dans la masse



Bois Foncé
à lasurer



Bois Moyen
à lasurer



Gris Anthracite
à lasurer

Facile à poser :

Les éléments de 183 x 30 cm ne pèsent que 43 kg

Les poteaux différés en 2m50 pèsent 67 kg et se posent sans joint grâce à leur feuillure étudiée pour ne pas laisser d'espace entre la plaque et le poteau.

Possibilité d'utiliser également un poteau FT classique pour une hauteur supérieure (jusqu'à 4 m hors sol).

 **CLOTURES nicolas®**

fabricants spécialistes de la clôture en béton

www.clotures-nicolas.fr



42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien

☎ 03 44 87 21 56 - Fax : 03 44 87 20 17 - commercial@clotures-nicolas.fr



◀ En béton gris

Plaque imitation CLIN

Description

Longueur : 1830 mm Hauteur : 300 mm
Épaisseur : 45 mm Poids : 43 kg

Composition :

Béton gris (à lasurer) ou teinté dans la masse

Qualité :

Produit conforme à la norme européenne
EN 12839

Structures :



Imitation Clin sur une face de la plaque

Utilisation :

En mur de 1m80 ou 2m15 hors sol en montant les modules les uns sur les autres avec un poteau FT Différé ou jusqu'à 4 m hors sol avec un poteau FT classique.

Utilisation en maisons individuelles, en industries, en logements collectifs ou en collectivités.

Poteau FT Différé (parfaitement lisse)

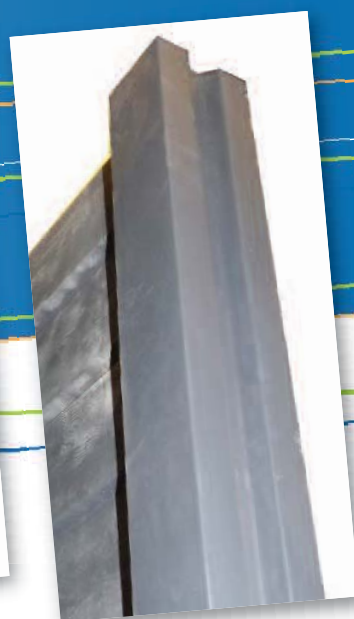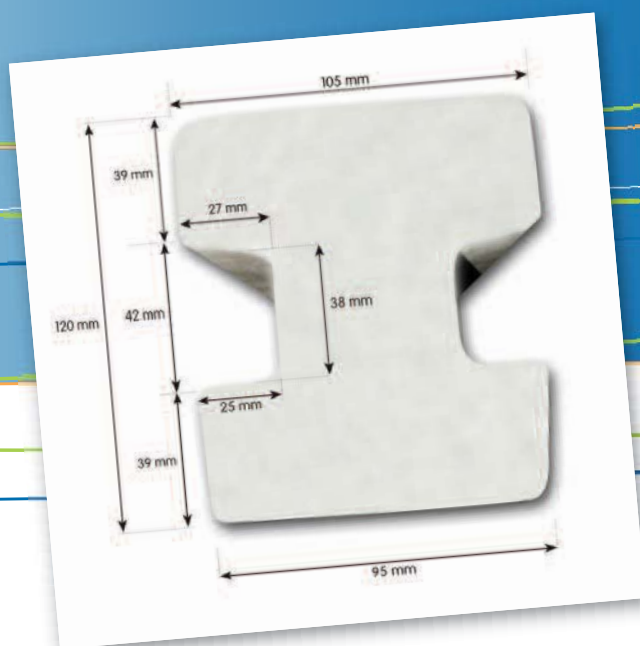

Description

Longueur : 2500 mm
Section : 100x120 mm
Poids : 67 kg

Composition :

Béton gris ou teinté dans la masse

Qualité :

Produit conforme à la norme européenne EN 12839

Utilisation :

La pose s'effectue sans joint dans la feuillure du poteau grâce à une feuillure comportant une partie à angle droit, ainsi les plaques se positionnent sans espace entre elles et le poteau. Ce nouveau poteau a également été entièrement repensé au niveau de l'esthétique pour répondre aux nouvelles attentes avec une finition très lisse et une section plus fine.

Les + produits :

- > **Pose plus facile et plus rapide :** avec une feuillure étudiée pour ne pas laisser d'espace entre la plaque et le poteau et un poids réduit de 20% (grâce à la section plus petite pour une résistance équivalente)
- > **Poteau plus esthétique :** en démoulage différé pour un fini impeccable parfaitement lisse et une section plus fine pour une allure plus moderne
- > **Plus économique :** pose plus rapide et transport réduit grâce à l'allègement

 **CLOTURESnicolas®**

fabricants spécialistes de la clôture en béton

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien

☎ 03 44 87 21 56 - Fax : 03 44 87 20 17 - commercial@clotures-nicolas.fr



GAMME Béton carré pierre taillée

Pierre taillée



Esthétique :

rendu réaliste de la pierre naturelle taillée en béton blanc ou sable teinté dans la masse.

Pose facile :


plus rapide et plus facile à poser qu'un mur en parpaings, la clôture se pose sans joint grâce à son système d'emboîtement

Entretien facilité :


en béton teinté dans la masse pour un entretien facile au nettoyeur haute pression

Choix :

possibilité de hauteur de 50 cm à 3 m hors sol, finition avec ou sans chaperon, possibilité d'associer d'autres produits (plaques unies, ajourées...)



 **CLOTURES nicolas**®

fabricants agréés de la clôture en béton

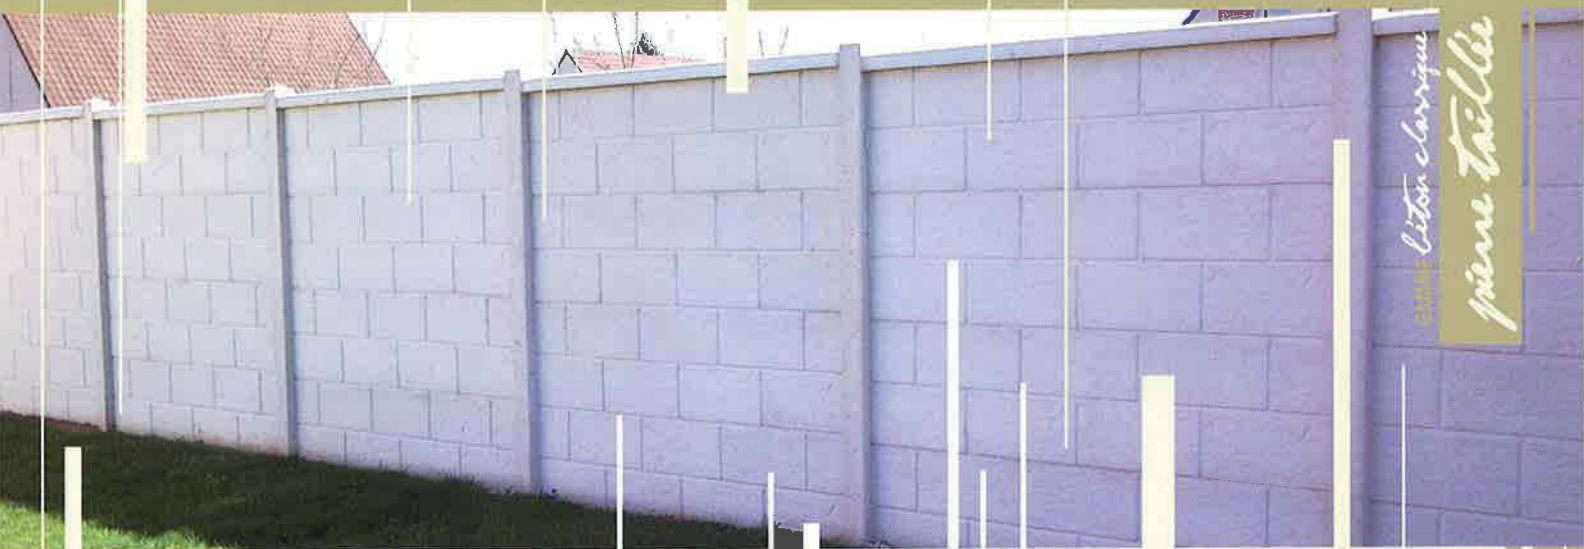

les plaques

1920 x 500 x 35 mm Poids : 71 kg

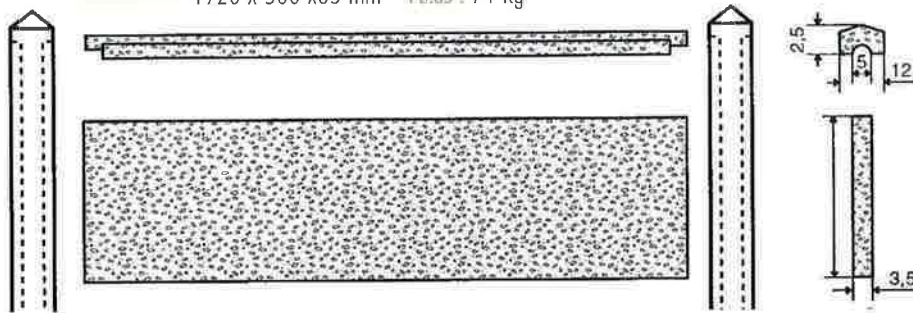

les poteaux

120 x 120 mm à 140 x 140 mm
Hauteur : 1000 à 3000 mm hors sol
Poids : 68 kg en 2500 mm



SABLE TEINTÉ
DANS LA MASSE



BLANC TEINTÉ
DANS LA MASSE

Les couleurs peuvent avoir de légères variations de teintes suivant les produits et les conditions climatiques.

Nous vous conseillons vivement d'appliquer un hydrofuge incolore après la pose (prix en sus).

CLOTURES nicolas®

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien

☎ 03 44 87 21 56 Fax : 03 44 87 20 17

e-mail : commercial@clotures-nicolas.fr

Qualité :

conforme à la norme européenne
NF EN 12839

Composition :

ciment, sable, gravillons, adjuvants et acier

Structures :

imitation pierre sur une face de la plaque

Scellement :

scellement du poteau sur une hauteur de
50 cm jusqu'à 200 cm hors sol et de
75 cm jusqu'à 275 cm hors sol par coulage
de massif de 40 x 40 cm

Finition :

Le béton étant un matériau naturel,
l'humidité force sa couleur d'origine.
(L'humidité par temps de pluie ou une
température très froide peuvent vous
empêcher d'apprécier la qualité définitive
du produit).

L'efflorescence est un phénomène naturel
de formation d'une couche de calcite
blanchâtre à la surface des produits de
béton fabriqués avec du ciment.

L'efflorescence disparaît d'elle-même après
deux ou trois ans d'exposition aux
intempéries. Cependant, il arrive que l'on
désire s'en débarrasser plus rapidement.
On doit alors nettoyer les produits de béton
avec des détergents appropriés.

Photos non contractuelles


le béton comme
vous ne l'avez
jamais vu...

lames bois

GAMME *modula*[®]



DOUBLE FACE
DEUX CÔTÉS IDENTIQUES
Brevet déposé

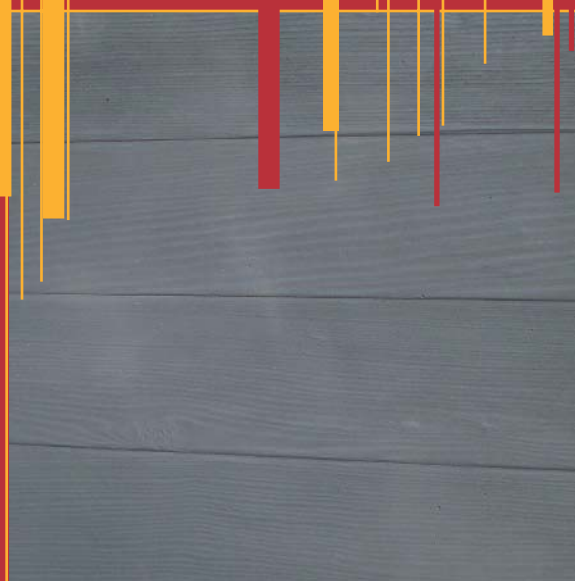

7 raisons de choisir
modula:

- 1 Esthétique
- 2 Durée de vie
- 3 Aucun entretien
grâce au traitement anti-tags
et anti-salissures
- 4 Choix de coloris
- 5 Facile à poser
- 6 Partage des coûts
avec la mitoyenneté de votre voisin
grâce au double face
- 7 100% made in France

 **CLOTURES nicolas**[®]


fabricants agréés de la clôture en béton



GRANDE modula


lames bois

DOUBLE FACE
DEUX CÔTÉS IDENTIQUES

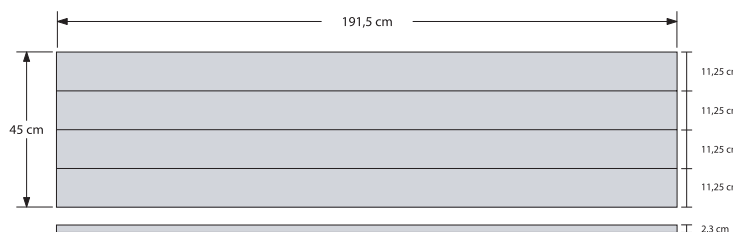

les modules

Dimensions :
1915 x 450 x 23 mm
Poids : 45 kg

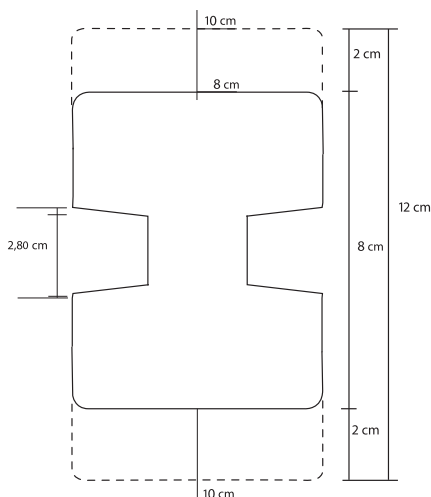

les poteaux

Dimensions :
80 x 80 (en haut)
80 x 120 (à la base) mm
Hauteur 1850 pour 1350 mm hors sol
Hauteur 2350 pour 1800 mm hors sol
Hauteur 2800 pour 2250 mm hors sol
Poids :
25 kg en 1850 mm
33 kg en 2350 mm
42 kg en 2800 mm



(Les couleurs sont susceptibles de varier suivant le temps et les produits, ceci est un phénomène naturel qui ne nuit en rien à la qualité du produit).

 CLOTURES nicolas®

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien
☎ 03 44 87 21 56 Fax : 03 44 87 20 17
e-mail : commercial@clotures-nicolas.fr

Qualité :

Conforme à la norme européenne
NF EN 12839

Composition :

Béton fibré haute performance
(Ciment, sable, filler, fibre, adjuvants, acier)
et lasure

Structures :

Imitation bois sur les deux faces
des plaques et poteaux

Lasure de protection :

Appliquée en usine, elle pénètre en
profondeur dans le béton et l'hydrofuge et
l'oléofuge. La lasure protège la clôture des
graffitis et des salissures.
Elle est sans solvant, sans silicone et
est biodégradable à plus de 95% selon les
normes de l'OCDE.

Pose :

Scellement du poteau sur une hauteur de
50 cm par coulage de massif de béton de
40 x 40 cm
Les plaques s'emboîtent les unes dans les
autres pour ne former qu'un seul panneau.

Couleurs :

Les produits présentent des différences de
couleurs qui reproduisent au mieux les
nuances du bois (c'est pourquoi nous
utilisons de la lasure et non de la peinture).

le béton comme
vous ne l'avez
jamais vu...

panneau bois

GAMME **modula**[®]



DOUBLE FACE
DEUX CÔTÉS IDENTIQUES
Brevet déposé






7 raisons de choisir
modula :

- 1 Esthétique
- 2 Durée de vie
- 3 Aucun entretien
grâce au traitement anti-tags
et anti-salissures
- 4 Choix de coloris
- 5 Facile à poser
- 6 Partage des coûts
avec la mitoyenneté de votre voisin
grâce au double face
- 7 100% made in France

 CLOTURES **nicolas**[®]

fabricants et distributeurs de la clôture en béton

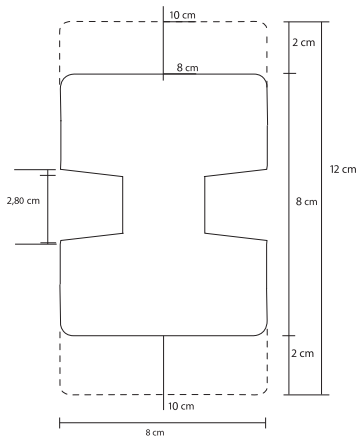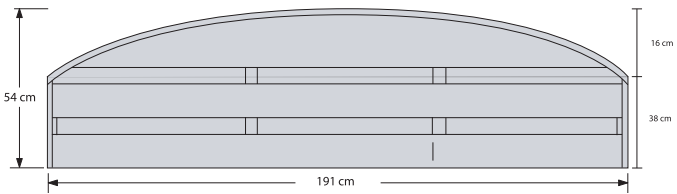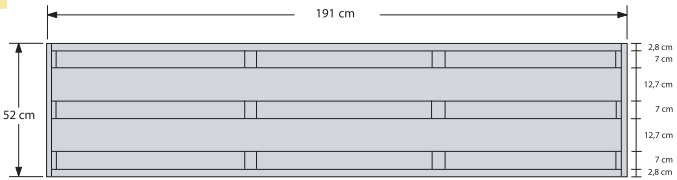


les modules

Dimensions :
1910 x 520 x 30 mm
dont emboîtement de 20 mm
Poids : 40 kg

1910 x 540 x 30 mm
dont emboîtement de 20 mm
Poids : 40 kg
(vendus par panneau composé de 2 à 4 modules droits + 1 module arrondi)

les poteaux

Dimensions :
80 x 80 (en haut)
80 x 120 (à la base) mm
Hauteur 1850 pour 1500 mm hors sol
Hauteur 2350 pour 2000 mm hors sol
Hauteur 2800 pour 2500 mm hors sol
Poids :
25 kg en 1850 mm
33 kg en 2350 mm
42 kg en 2800 mm

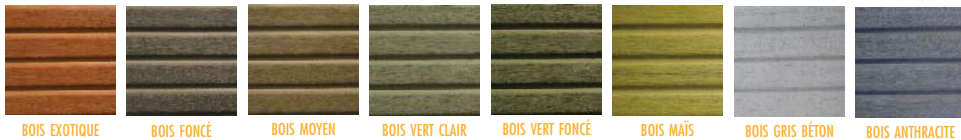

(Les couleurs sont susceptibles de varier suivant le temps et les produits, ceci est un phénomène naturel qui ne nuit en rien à la qualité du produit).

CLOTURES nicolas®

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien
☎ 03 44 87 21 56 Fax : 03 44 87 20 17
e-mail : commercial@clotures-nicolas.fr

Qualité :

Conforme à la norme européenne
NF EN 12839

Composition :

Béton fibré haute performance
(Ciment, sable, filler, fibre, adjuvants, acier)
et lasure

Structures :

Imitation bois sur les deux faces
des plaques et poteaux

Lasure de protection :

Appliquée en usine, elle pénètre en
profondeur dans le béton et l'hydrofuge et
l'oléofuge. La lasure protège la clôture des
graffitis et des salissures.
Elle est sans solvant, sans silicone et
est biodégradable à plus de 95% selon les
normes de l'OCDE.

Pose :

Scellement du poteau sur une hauteur de
50 cm par coulage de massif de béton de
40 x 40 cm
Les plaques s'emboîtent les unes dans les
autres pour ne former qu'un seul panneau.

Couleurs :

Les produits présentent des différences de
couleurs qui reproduisent au mieux les
nuances du bois (c'est pourquoi nous
utilisons de la lasure et non de la peinture).

services



Compétences

La société s'est dotée depuis plus de 30 ans
d'outils de production très performants :
Atelier de plus de 8000 m²
Site de stockage sur 5 hectares
Important parc de machines automatisées
Centrale à béton à la pointe de la technologie
30 salariés qualifiés
Bureau d'études en interne


Note

Clôtures Nicolas se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de remplacer les produits présentés sur ce catalogue. Les teintes ne reproduisent pas toujours la réalité, nous vous conseillons de visiter les expositions chez nos revendeurs. Aucune réclamation sur l'aspect des produits ne sera acceptée après mise en œuvre.

Services

Toute notre équipe est à votre service
pour répondre à vos besoins :
Livraison en plateau ou camion grue
de 1 à 25 tonnes sur toute la France
Plus de 300 points de vente
sur le territoire français et Dom Tom
Stock permanent
Fabrication de produits sur mesure
suivant vos plans
Devis sous 24 H par fax
Site internet




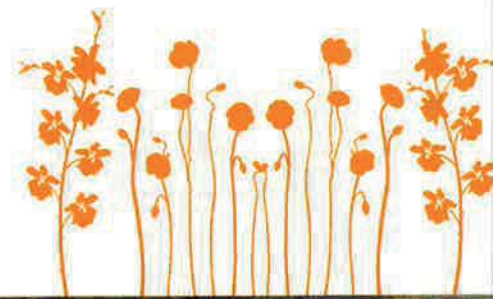

Localisation

Notre unité de production est située à 45 minutes de Paris, au Sud Est de la Picardie, dans le Département de l'Oise.

Afin de répondre plus rapidement aux commandes, nous avons mis en place trois dépôts dans les régions de Saint-Étienne, Orléans et Rennes.

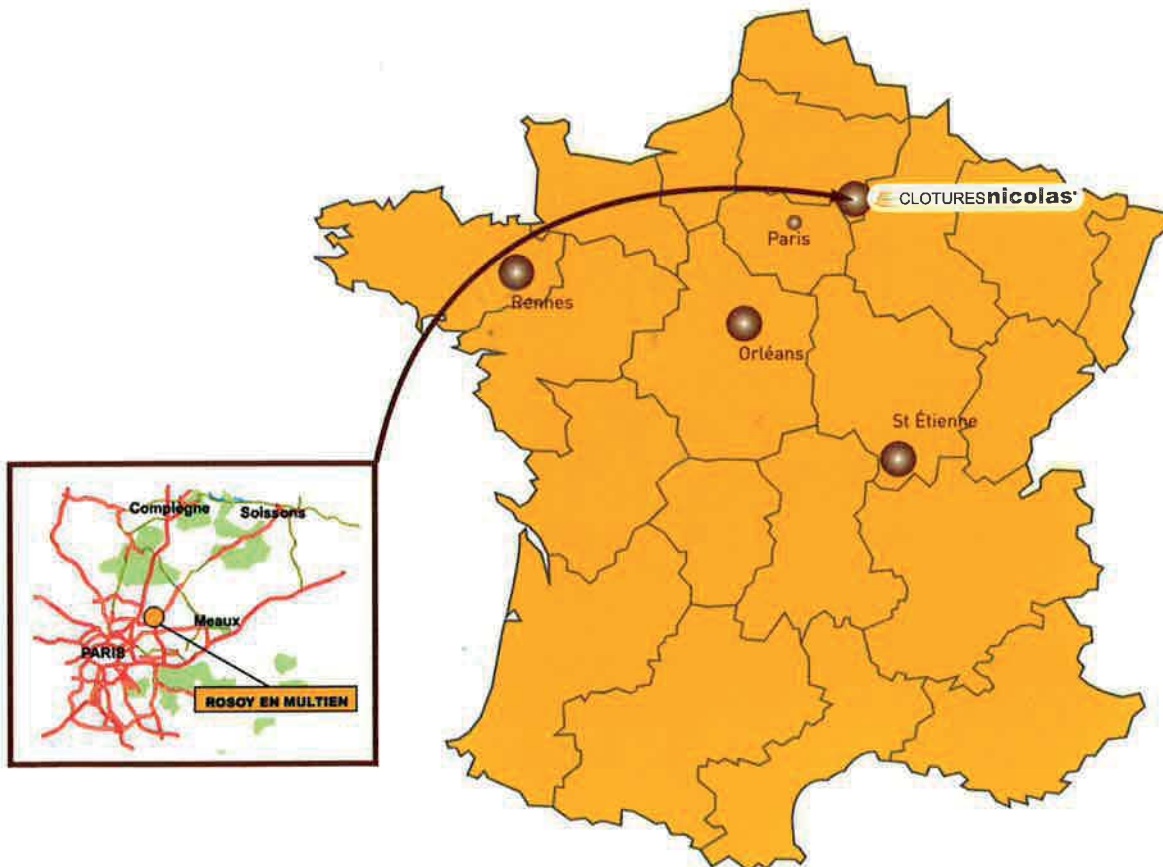

clôtures

 **CLOTURESnicolas®**

fabricants, spécialiste de la clôture en béton

- Fabrication de produits en béton moulé depuis 35 ans
- Leader du marché français de la clôture en béton

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien
Tél. : 03 44 87 21 56 Fax : 03 44 87 20 17
e-mail : commercial@clotures-nicolas.fr

www.clotures-nicolas.fr

